



ZenBox
Acoustic Solutions for Laboratories

Cabina de Insonorización Modelo ZB-GASGEN6



- Reduce más del 85% de la percepción del ruido.
- Sistema de ventilación eficiente y con interruptor de encendido/apagado.
- Alarma de sobrecalentamiento.
- Trampilla transparente para acceder a los controles del generador de gas.
- Fácil acceso al generador.
- Instalación en 4 pasos.
- 3 años de garantía.

Aislamiento Acústico Multicapa

Aislante acústico de 50 mm de grosor formado por espuma de poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica de 5 kg/m², que proporciona al conjunto una baja rigidez dinámica, baja transmisión y alta absorción acústica generada por motores, compresores y bombas de vacío.


Revestimiento de PU que protege y alarga la vida del material, además facilita la limpieza del mismo.

Aislante completamente seguro ya que es autoextinguible.

NOTA: Todo el interior de la cabina está recubierto con este aislante, lo que permite obtener una reducción de hasta 20 dB(A)


Sistema de Ventilación

- 6 ventiladores ultrasilenciosos de larga duración (150.000 horas).
- Caudal de 187 m³/h por ventilador.
- Se renueva el aire cada 2 segundos.

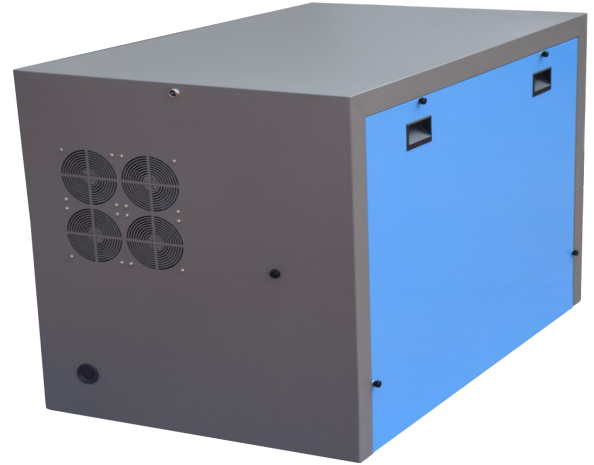

NOTA: Se aspira aire frío por la parte inferior y se extrae más cantidad de aire caliente del interior, creando de esta forma una **presión negativa** dentro de la cabina.

Interruptor de 2 posiciones para los ventiladores

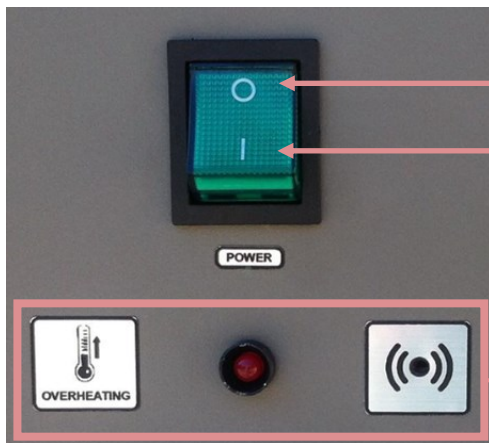

Posición 0: Ventiladores apagados.

Posición 1: Ventiladores funcionando a la máxima potencia

Alarma de temperatura


Si en el interior de la cabina se alcanza una temperatura superior a la recomendada por el fabricante del generador de gas, se encenderá el led rojo y una alarma sonará ininterrumpidamente.

NOTA: si ocurriera esto, simplemente hay que retirar la tapa lateral para que se ventile el generador. Posteriormente, chequear que los ventiladores funcionen correctamente.



Fácil acceso al generador de gas

- Asas para levantar y desplazar la cabina.
- Tapa lateral que permite acceder al generador con mecanismo de cierre fácil.
- Trampilla en la parte frontal para visualizar y acceder a los controles del generador de gas.
- Conector rápido para la salida del gas.
- Pasacables para el cable de alimentación del generador de gas.
- Conector eléctrico de seguridad.

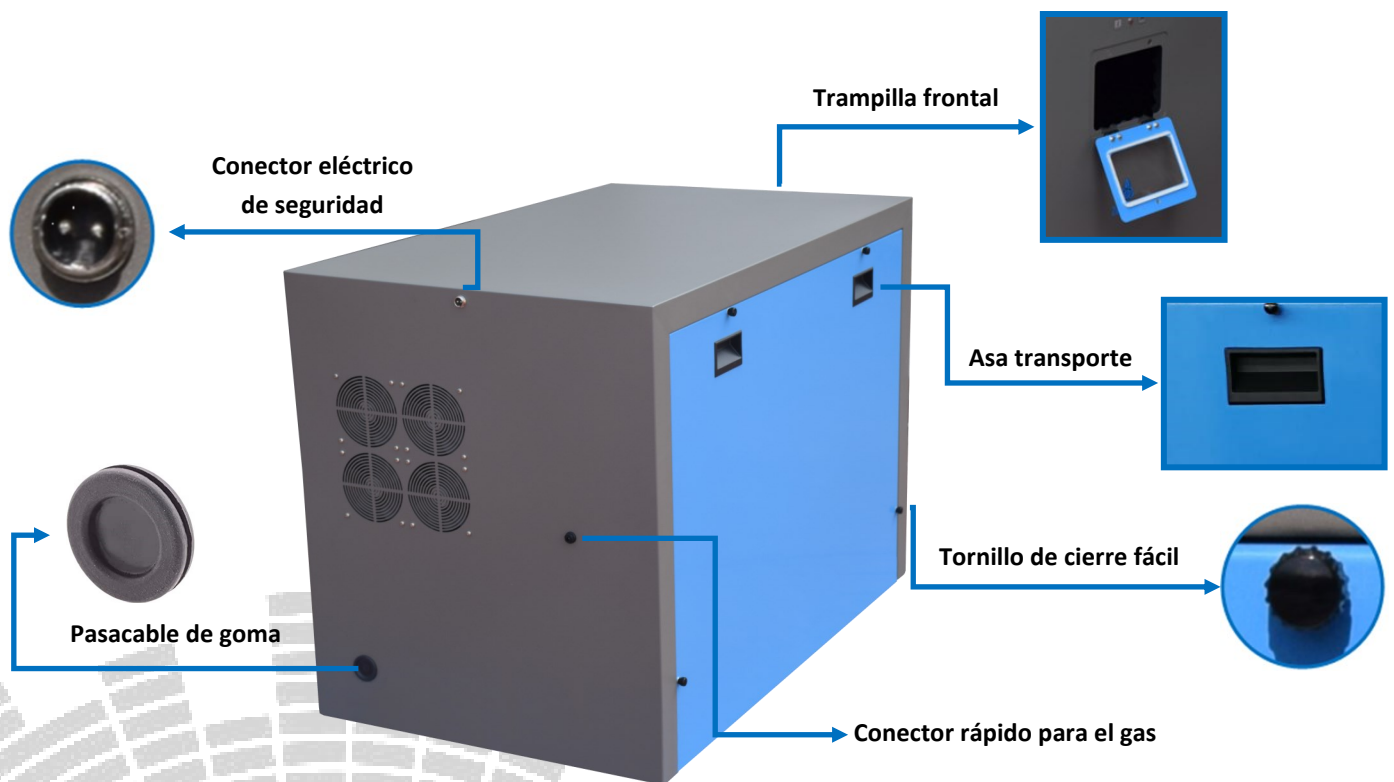


Instalación en 4 pasos

En cuatro sencillos pasos se realiza la instalación, sin la necesidad de usar herramientas:

1. **Retirar** la tapa azul.
2. **Introducir** el generador dentro de la cabina, asegurándose de que queda centrado.
3. **Colocar** la tapa usando todos los tornillos.
4. **Conectar** el cable de alimentación a la corriente y accionar el interruptor.

NOTA: NO es necesario apagar el generador durante la instalación.

Especificaciones técnicas detalladas

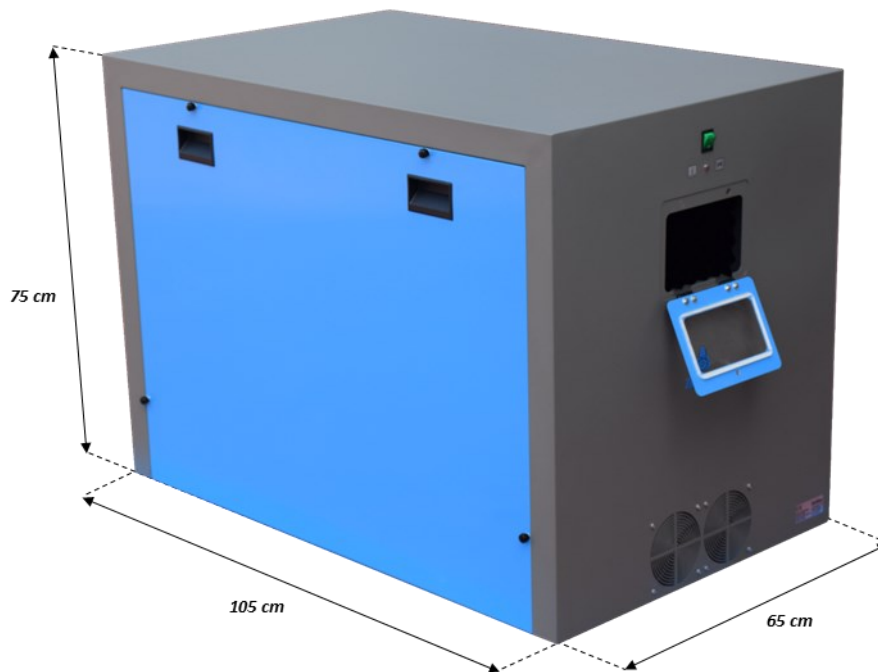

Dimensiones internas

Ancho (cm)	Fondo (cm)	Alto (cm)
55	95	70

- Cabina de insonorización fabricada en chapa decapada de 1,5 mm de grosor.
- Aislante acústico autoextinguible formado por planchas que cumple con las normas FMVSC 302 y DIN 4102B3.
- Todos los requerimientos relacionados con la seguridad se han sido tenido en cuenta; ya que usamos materiales resistentes al calor y no inflamables.
- Todos los componentes electrónicos cumplen con las directivas RoHS2 Europea (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2017/2012/UE.
- La cabina se suministra con una fuente de alimentación de 12 V y 5A que se conecta a la red eléctrica 230 V/50 Hz y que cumple con Csa, Ce y Ccc. La conexión del transformador a la cabina se hace mediante un conector de seguridad para evitar incidentes.
- La reducción de ruido está acorde a la directiva europea relacionada con el equipamiento de bajo voltaje (2014/35/UE) y compatibilidad electromagnética (2014/30/UE).

NOTA: Esta cabina ha sido diseñada para los siguientes modelos de generador a gas:

Clantech Tecnología: Modelo N2 ZEFIRO serie HP: 3HP y 5HP (Aplicación GC/ICP)

Modelo N2 ZEFIRO serie LC/MS: 20 - 25, 35-40, 50 y 60 (Aplicación LC/MS)

Modelo N2 ZEFIRO MP